

# **Návod na používání systému pro fakturaci**


- Zadejte adresu <http://77.104.235.231/> do prohlížeče, objeví se hlavní stránka monitoringu FVE, kde je zobrazen seznam elektráren.

## Přihlášení do systému

- Kliknutím na záložku [Přihlásit](#), se můžete přihlásit do systému. Je potřeba zadat přihlašovací jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno při připojení FVE do monitoringu.



- Po úspěšném přihlášení Vám nahoře naskočí rozšířené menu.

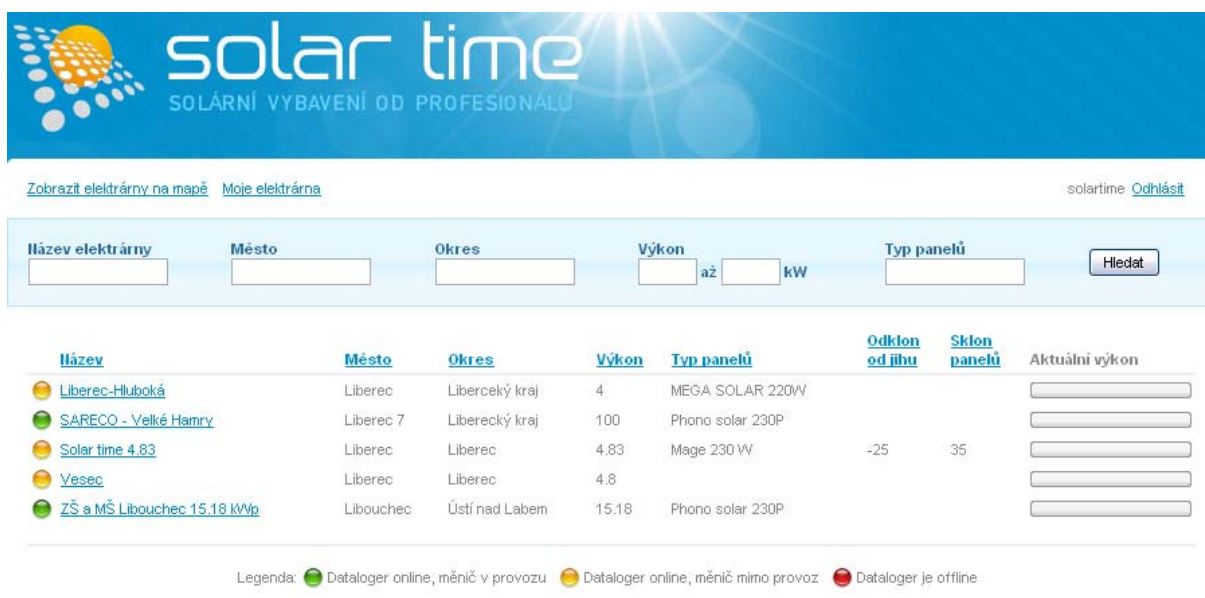

Název	Město	Okres	Výkon	Typ panelů	Odklon od jižu	Sklon panelů	Aktuální výkon
<a href="#">Liberec-Hluboká</a>	Liberec	Liberecký kraj	4	MEGA, SOLAR 220W			<input type="text"/>
<a href="#">SARECO - Velké Hamry</a>	Liberec 7	Liberecký kraj	100	Phono solar 230P			<input type="text"/>
<a href="#">Solar time 4.83</a>	Liberec	Liberec	4.83	Mage 230 W	-25	35	<input type="text"/>
<a href="#">Vesec</a>	Liberec	Liberec	4.8				<input type="text"/>
<a href="#">ZŠ a MŠ Liboucheč 15.18 kWp</a>	Liboucheč	Ústí nad Labem	15.18	Phono solar 230P			<input type="text"/>

Legenda: Dataloger online, měnič v provozu Dataloger online, měnič mimo provoz Dataloger je offline

## Nastavení systému

- Pro správnou funkci systému je potřeba nastavit některé parametry.

První klikneme na nabídku „[Moje elektrárna](#)“ a dále na nabídku „[Nastavení](#)“

- V První části nastavení je potřeba zadat Kontaktní údaje (nejzákladnější údaje jsou vyplněny našim pracovníkem při připojení FVE do monitoringu).

## Nastavení pro fakturaci

Vyplníme údaje pro fakturaci.

**Název výroby** .....vyplníme z rozhodnutí o udělení licence str. 2

**Distributor** .....vybereme distributora ČEZ, EON, nebo PRE

**Připojení k síti** .....vybereme způsob připojení do distribuční soustavy

**IČO, DIČ** .....vyplníme přidělené IČO, případně i DIČ

**Uvedení do provozu**.....vyplníme datum uvedení do provozu

**Číslo licence** .....vyplníme z rozhodnutí o udělení licence str. 1

**Předávací místo (EAN)** .....vyplníme ze smlouvy s distributorem

**Číslo smlouvy** .....vyplníme ze smlouvy s distributorem

**Číslo objednávky** .....vyplníme ze smlouvy s distributorem

**Číslo elektroměru** .....opíšeme z přiděleného elektroměru

**Banka** .....vyplníme název Vaší banky

**Číslo účtu** .....vyplníme číslo účtu kam budou propláceny faktury

**Místo** .....vyplníme v 6. pádu např. v Žalanech

**Finanční úřad** ..... vyplníme v 6. pádu např. v Teplicích

- Dále můžete vyplnit fakturační adresu pokud se liší od kontaktní adresy.

- Pokud jste plátce DPH, zaškrtněte : Plátce DPH  Ano  Ne

Později zde můžete změnit například telefonní kontakt, nebo e-mail.

Publikované údaje se týkají zákazníků, kteří mají nainstalován monitoring.

Nakonec klikneme na tlačítko  .

## Nastavení výkupních cen

- Kliknutím na záložku v hlavní nabídce vybereme „[Výkupní ceny](#)“ se dostaneme na stránku nastavení výkupních cen a zelených bonusů. Vyplníme dle smlouvy s ČEZ.


- Do okénka rok zadáme aktuální rok a klikneme na tlačítko  . Do prázdných okének vyplníme částku zeleného bonusu, nebo přímého prodeje za 1 kWh.

- Dále vyplníme částku za decentralizovanou výrobu, kterou fakturujeme za přebytky do distribuční sítě.

- Klikneme na tlačítko  . Tím máme nastaveno vše potřebné pro fakturaci.

# Fakturování

- Kliknutím na záložku v hlavní nabídce vybereme „[Fakturace](#)“ a klikneme na „[vytvořit novou](#)“.

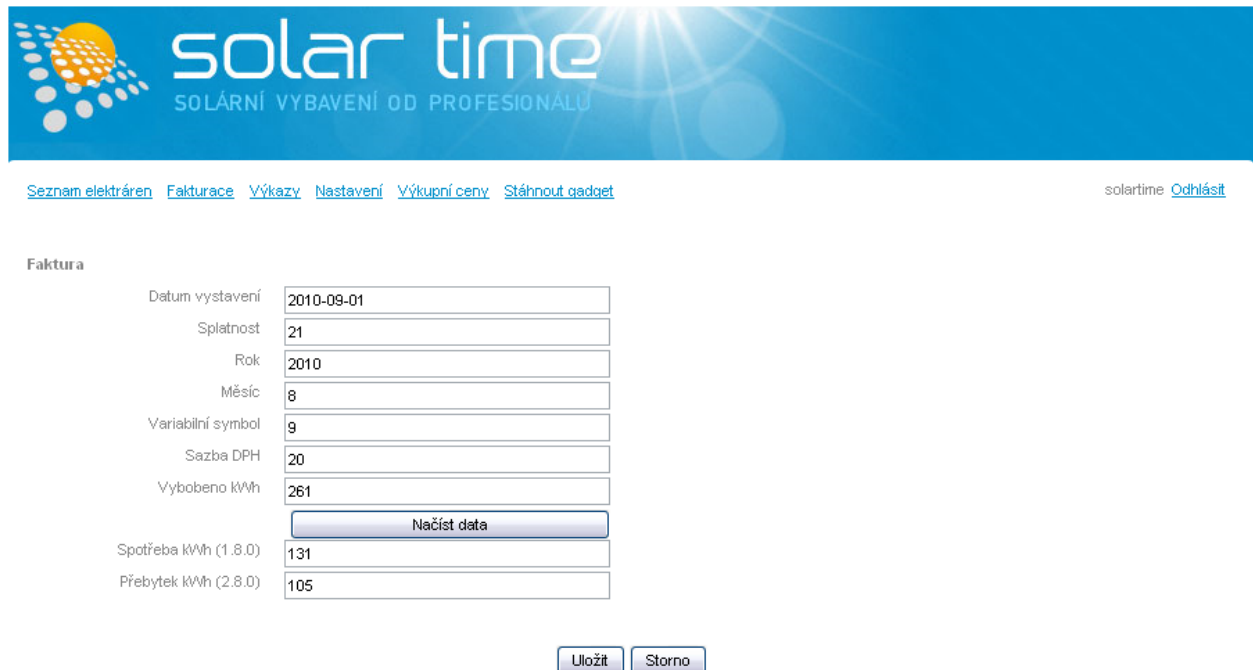

**Faktura**

Datum vystavení	2010-09-01
Splatnost	21
Rok	2010
Měsíc	8
Variabilní symbol	9
Sazba DPH	20
Vybobeno kWh	261
<input type="button" value="Načíst data"/>	
Spotřeba kWh (1.8.0)	131
Přebytek kWh (2.8.0)	105

- Otevře se okénko pro zadání hodnot, které vyplníme.

**Datum vystavení** ..... je automaticky vyplněno aktuální datum.

**Splatnost (dní)** ..... je přednastaveno standardně 21 dní.

**Rok a měsíc** ..... je přednastaven aktuální rok a minulý měsíc.  
- předpokládá se, že fakturaci provádíte vždy 1. den následujícího měsíce proto je nastaven měsíc minulý. Hodnota se dá přepsat dle potřeby.

**Variabilní symbol** ..... můžete vyplnit VS dle Vaší potřeby.

**Sazba DPH %** ..... vyplní pouze plátcí DPH.

**Vyrobena kWh** ..... vyplňte vyrobenou energii v kWh.

- Výkon můžete načíst kliknutím na tlačítko







(platí pouze pro zákazníky s připojeným monitoringem), nebo zadat ručně odečtením z elektroměru instalovaného u měniče.

**Spotřeba kWh (1.8.0)** .. vyplňte hodnotu 1.8.0 za fakturovány měsíc.

**Přebytek kWh (2.8.0)** .. vyplňte hodnotu 2.8.0 za fakturovány měsíc.

## **POZOR:**


- Hodnotu 1.8.0 a 2.8.0 nemůžete pouze opsat z elektroměru, ale musíte vypočítat spotřebu a přebytek za fakturovaný měsíc odečtením od poslední hodnoty předchozího měsíce (časem bude vyřešeno zadávání hodnot přímo opisem z elektroměru).
- Pokud máte dvojí sazbu, můžete hodnoty 1.8.0 a 1.8.1 sečíst, to samé platí pro hodnoty 2.8.0 a 2.8.1.
- Kliknutím na tlačítko  je faktura vytvořena a připravena k tisku.
- Fakturu můžete vytisknout buď kliknutím na tlačítko Tisk  vpravo vedle částky faktury, nebo zaškrtnutím okénka vlevo před názvem faktury a kliknutím na záložku [Tisk faktury za období](#).
- Adresa příjemce na faktuře je po vytištění formátována pro odeslání v obálce s okénkem.
- Kliknutím na „zelenou tužku“  můžete zadané údaje opravovat.
- Kliknutím na „červený křížek“  celou fakturu smažete.

## **Výkazy pro ERU**


- Modul [Výkazy](#) v hlavní nabídce slouží k automatickému vytvoření čtvrtletního výkazu pro Energetický regulační úřad. Roční výkaz prozatím není k dispozici.

- Výkazy se tvoří plně automaticky každý první den po ukončení čtvrtletí. Po přihlášení do systému najdete upozornění, že byl vytvořen nový výkaz.

Pokud je v seznamu vytvořen nový výkaz, je u položky Vyřízeno červeně zobrazeno **NE** - Odeslat.

- Kliknutím na Odeslat  se výkaz odešle e-mailem příslušnému pracovníku ERU.

- Hodnota ve sloupci vyřízeno se změní na zelené **ANO** – Odeslat znovu.

- Kliknutím na tlačítko Odeslat znovu  můžete výkaz poslat znovu, např.pokud na ERU nedorazil.

- Pokud se výkaz nevyplní, je potřeba ho otevřít kliknutím na příslušný výkaz a hodnoty vyplnit ručně.

## **Závěr**

Všem nadšencům a majitelům FVE přejeme mnoho slunečných dní a hodně vyfakturovaných kWh.

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu:

[info@solartime.cz](mailto:info@solartime.cz).